Aufzugtreppen

Wo eine fest eingebaute Treppe zuviel Platz beansprucht, ist der Einbau einer bewährten Felma Aufzugtreppe die naheliegendste Lösung.

Modell 1

Standardöffnung Treppenkörper ein-/zweiteilig
Treppenbreite 550 mm
Tritttiefe 130 mm

Modell 3

Standardöffnung 1400 x 700 mm

1300 x 700 mm 1200 x 650 mm

1200 x 600 mm

Treppenkörper ein-/zweiteilig Treppenbreite 450 mm Tritttiefe 90 mm

Modell 5

Standardöffnung 1400 x 700 mm

1300 x 700 mm 1200 x 650 mm 1200 x 600 mm

Treppenkörper dreiteilig
Treppenbreite 450 mm
Tritttiefe 90 mm

Individuelle Lösungen

Geben Sie uns die Masse bekannt. Gerne prüfen wir die Machbarkeit.







Qualität

Robuste Beschläge und Hebehilfen garantieren eine jahrelange, mühelose Bedienung

Sicherheit

Sicherheitsbrüstung zu jeder Grösse











Massangaben

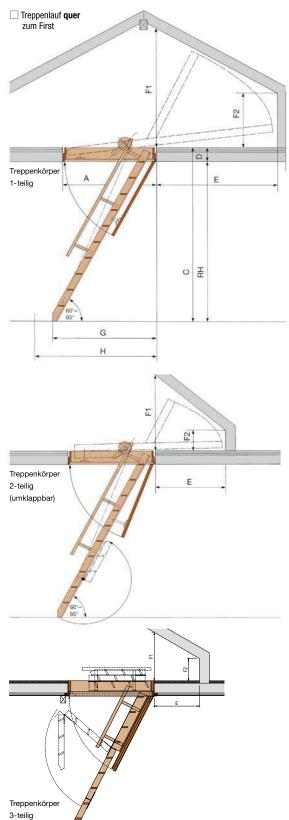

Offertanfrage



■ Bestellung

Überprüfen Sie die Platzverhältnisse im Dachgeschoss, damit der passende Treppenkörper (1-, 2- oder 3-teilig) bestimmt werden kann. Am einfachsten für die Bedienung ist der 1-teilige Treppenkörper und zudem auch die kostengünstigste Einbaulösung.

A	Lange der ronen Unnung	 mm	□ Dachraum warm
В	Breite der rohen Öffnung	 mm	gegen Mehrpreis:
C	Stockwerkhöhe OK Boden bis OK Dachboden	 mm	☐ Dachraum kalt Deckel mit Zusatzisolation total 60 mm, U-Wert, inhomogen 0.64 W/m2/K
D	Deckenstärke UK Decke bis OK Dachboden	 mm	☐ Sicherheitsbrüstung auf drei Seiten
RH	Raumhöhe im Licht	 mm	☐ Schloss
E	Länge hinter Austritt im Estrich	 . mm	
F1	Höhe UK Sparren	 mm	
F2	Höhe UK Sparren	 mm	
G	Mass bis Treppenfuss	 mm	
Н	Mass bis Hindernis	 mm	

Modell:		Stück:					
Termin:	Termin bestätigt:						
Deckenanschluss:	Α	В	D	Н	CNS	S	El30
Normalausführung in MDF	bauseitige Verkleidung (Z): mm Material:						

Bauobjekt:		
Lieferadresse:		
Firma:		
Sachbearbeiter:		
Strasse:		
PLZ/Ort:		
Telefon:	Telefax:	
Datum:	E-Mail:	
□ Lieferuna	☐ Abaeholt	

(Modell 5)